

# Pulversläckare



## PULVERSLÄCKARE

6 KG ABC PULVER (DRY POWDER)  
43A 233B C



1 DRAG UT SÄKRINGEN  
Pull out safety device



2 RIKTA MUNSTYCKET  
MOT LAGORNAS BAS  
Direct nozzle at base of fire



3 TRYCK NER HANDTAGET  
Depress handle



Trä, papper, textilier  
Wood, paper, fabrics



Vätskor, oljor  
Liquids, varnishes



Gaser  
Gases

### KAN ANVANDAS MOT BRAND I ELEKTRISK UTRUSTNING

Även om inga symboler eller manöverknappar syns befinner sig i ett grönt fält, om sikringen befinner sig i ett rött fält är apparaten överspänd och skall läggas av. Laddningsläckare utskedd efter användning! Kontakta auktoriserat serviceföretag. En gång per år skall släckaren kontrolleras av utbildad servicepersonal och en utvidgningstjänst skall göras vart 10:e år. Följ de i övrigt godkända materialförelag för användning. Garanti 5 år.

Läckmedel: Presto Ultra  
Tryckmedel: Kvävgas 15 bar  
Användningsområde: 30°C till +60°C

CE-0409  
0575  
EN3 PG6

Presto Brandsäkerhet AB  
SE-641 23 Katrineholm  
Tel. 0150-76000  
www.presto.se





Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga släckaren. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Några exempel på användningsområden:

- Bilar
- Bussar
- Villor
- Båtar
- Lastbilar
- Industrier
- Husvagnar
- Fritidshus
- Lantgårdar

ABC-släckaren kan släcka både A-och B-bränder d v s trä, papp respektive olja, bensin. Med en pulversläckare kan du även släcka brand i elektrisk utrustning.

**SÅ HÄR FUNGERAR PRESTO PULVERSLÄCKARE**

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning.

Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° till +60° C.

**PRESTO DESIGN**

Behållare för släckmedel är tillverkade i stålplåt. Varje behållare provtrycks individuellt efter tillverkning och data om den instämplas i mantelplåten. Ventilen är tillverkad i mässing och handtagen i rostfritt stål (gäller PG-serien) som lämpar sig väl i t ex

korrosiv miljö. Ventilen är avstängningsbar och försedd med kontrollmanometer samt sprängmembran, som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Släckaren är trycksatt med kvävgas och speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

**UPPHÄNGNING OCH MONTERING**

Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till Presto PG2 levereras fordonsstativ som standard. Till fordon och fartyg levereras på begäran kraftiga fordonsstativ, försedda med band och lås. Dessa finns till samtliga modeller. Skåp för släckare finns som tillbehör.

**SANERING**

Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Den är effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Efter-torka med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig pulvret.

**GODKÄNNANDE OCH SÄKERHET**

Samtliga Presto brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är även godkända enligt ss-EN3, en för Europa gemensam standard. Släckarna funktions-

testas av kontrollorgan ( t ex DNV). Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är.

**A-bål:** Trästavar staplade i 14 lager, där gavelmättet är 500x560 mm och längden motsvaras av bålens beteckning uttryckt i decimeter. Släckning får påbörjas när bålet har brunnit i 8 minuter.

**B-bål:** Ett runt plåtkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålens beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet har brunnit i 1 minut.

**C-brand:** Står för gasbrand.


**GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING**

Prestos släckare har 5 års garanti (2 år för CS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på etiketten. Efter användning skall släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller våra serviceombud.

**SÅ HÄR HANTERAR DU SLÄCKAREN**

Släckaren utlöses med enkla handgrepp.

1. Drag ut säkringen.
2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

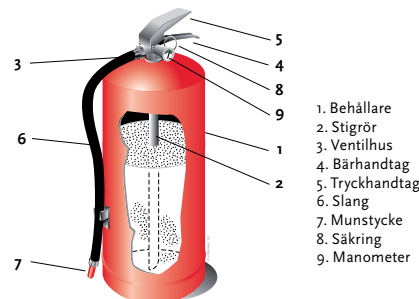

**TEKNISK DATA**

BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	BEHÅLLARMATERIAL	H X B X D, MM	TÖMNINGSTID
PG2	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	9,0 sek
P2GS	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	9,0 sek
PG3	13A 113B C	3 kg	Stål	418 x 150 x 125	12,0 sek
PG4F	27A183BC	4 kg	Stål	437 x 157 x 140	16,0 sek
PG6	43A 233B C	6 kg	Stål	503 x 180 x 150	18,0 sek
PG6R	43A 233B C	6 kg	Rostfritt Stål	503 x 180 x 150	18,0 sek
P6GS	34A 183B C	6 kg	Stål	515 x 240 x 150	16,0 sek
PG9	55A 233B C	9 kg	Stål	500 x 198 x 185	18,0 sek
PG12	55A 233B C	12 kg	Stål	610 x 200 x 190	30,0 sek
PG12R	55A 233B C	12 kg	Rostfritt Stål	610 x 200 x 190	26,0 sek
P12GS	55A 233B C	12 kg	Stål	580 x 250 x 200	26,0 sek



Presto Brandsäkerhet AB  
 Box 315, Värmbolvägen 2, 641 23 Katrineholm  
 Telefon: 0150-760 00. Fax 0150-760 30  
 E-post: info@presto.se. www.presto.se